


Тройники K-FLEX. Готовые тройники из вспененного каучука K-FLEX стандартных размеров. Толщина изоляции от 9 до 50 мм. Монтируются при помощи клея K414.




Тройники K-FLEX ECO Готовые тройники из вспененного каучука K-FLEX ЕКО стандартных размеров. Толщина изоляции от 9 до 50 мм. Монтируются при помощи клея K414.

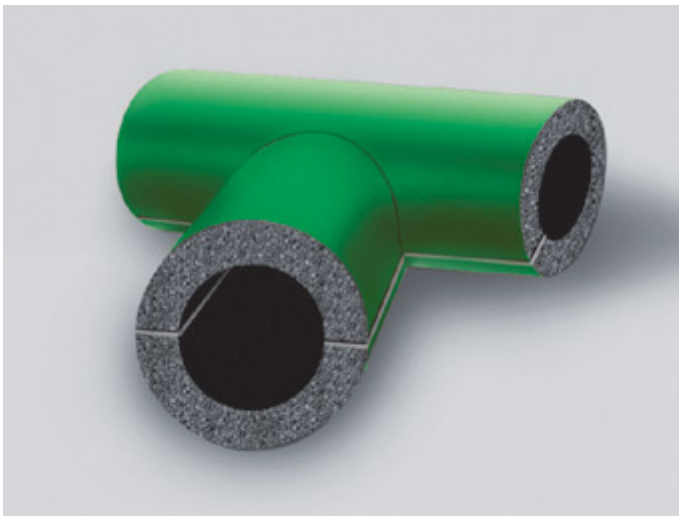

Тройники AL CLAD SYSTEM из алюминизированного ПВХ идеально подходят для защиты предварительно заизолированных трубопроводов средних и больших диаметров.



Тройники IN/IC CLAD SYSTEM состоящие из теплоизоляции K-FLEX, толщиной от 6 до 50 мм и покрытия IN/IC.

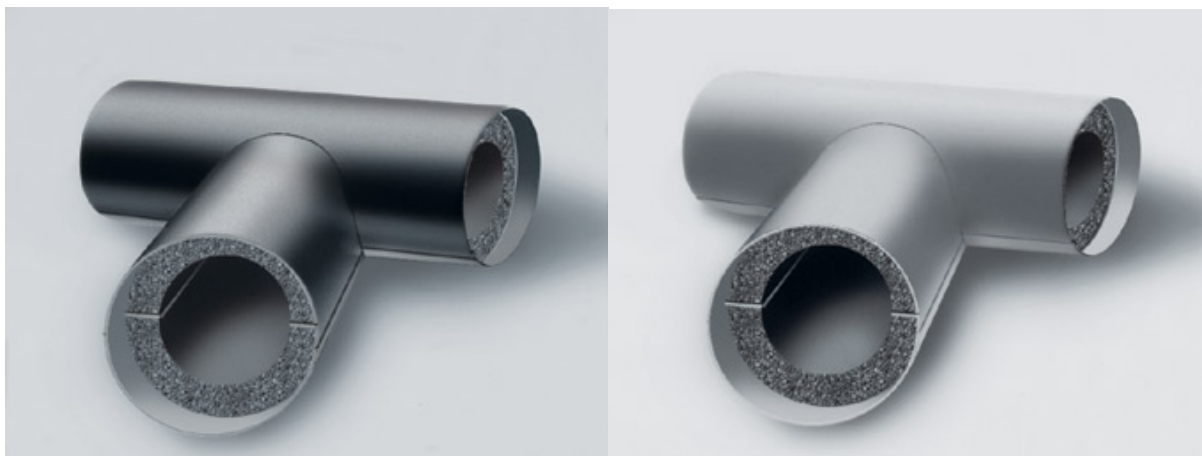

ПВХ тройники придают конструкции законченный внешний вид и обеспечивают защиту от механических повреждений.

