


Основные характеристики

Назначение: используется для соединения трубы ИЗОПРОФЛЕКС-75А с металлическими элементами трубопровода


Материал: а) сталь; б) антикоррозионные марки стали

Состав комплекта: 1. втулка (1 шт)
 2. втулка полимерная (1 шт)
 3. гильза надвижная (1 шт)

Внешний вид, эскиз

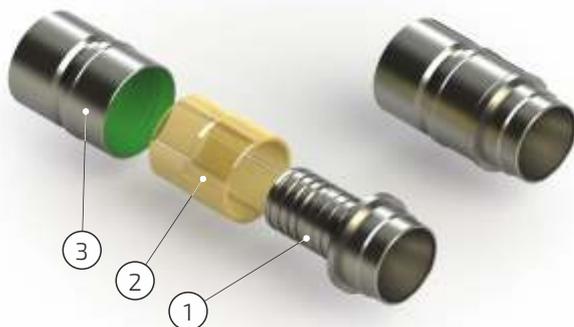

1. втулка
2. втулка полимерная
3. гильза надвижная

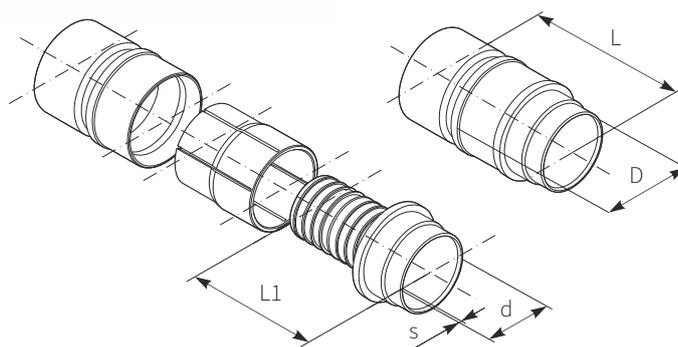

Номенклатура

Таблица 2.4

Поз	Типоразмер	d×s, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг	
						втулка	комплект
1	40	38.0×3.0	49.0	82.0	80.0	0.25	0.42
2	50	45.0×3.0	74.0	145.0	115.0	0.86	1.72
3	63	57.0×3.5	74.0	156.0	130.0	0.90	1.70
4	75	76.0×5.0	90.0	178.0	153.0	1.39	2.68
5	90	89.0×5.0	108.0	195.0	168.0	2.25	4.69
6	110	108.0×4.0	130.0	211.0	188.0	2.66	5.68
7	125	127.0×5.5	148.0	219.0	195.0	4.12	8.29
8	140	133.0×5.0	157.0	243.0	218.0	5.55	10.54
9	160	160.0×6.5	177.0	257.0	232.0	7.36	12.53