Варшавское ш-се 28А, стр.1, tel: +7 495 1754039, +7 977 6494039, +7 977 6494070, **WWW.INTERMETAL.RU**

Колодец К1000 (диаметр шахты OD 1200 мм)

Эскиз	Артикул	Наименование	Примечание	Цена 1 шт/п.м., руб. без НДС
	353688000151	Люк полимерный черный	Класс В125 (нагрузка 1,5 т, тип Легкий). Диам. 800 мм. Для газона.	1 935,00
	353688000152	Люк полимерный зеленый		2 867,00
	353688002501	Люк композитный KIO 800 C250	Класс С250 (нагрузка 25 т, тип Тяжелый). Герметичный, с замками и прокладкой. Для проезжей части.	8 672,00
	5347120630	Форма для бетонирования	Аналог бетонной разгрузочной плиты, внутренний диаметр 650 мм	4 000,00
	5346120630	Конус-переход К1000/К1200 с креплением для лестницы	Горловина колодца для шахты OD1200 с приваренными колодками крепления лестницы. Эффективная высота - 550-700 мм.	9 078,00
	5070120001	Уплотнительное кольцо для шахты колодца К1000/К1200	Для соединения шахты OD1200 с конусом-переходом (горловиной) и соединения шахты OD1200 с базой	4 082,00
	5342120442	Шахта колодца К1000 с креплениями для лестницы, цена за п.м.	Шахта из трубы КОРСИС SN6 для шахт DN/OD 1200 мм (усл. проход 1030 мм) с приваренными колодками крепления лестницы. Длина шахты рассчитывается по данным из формы заказа с шагом 112 мм. Длина шахты до 6 м.	10 432,00
	5344002440	Лестница модульная в Конус-переход	Секция в конус-переход, добавочная секция в некоторые шахты колодца на 2 ступени	1 247,00
	5344003840	Лестница модульная	Секция модульной лестницы на 3 ступени	2 264,00
	5344001280	Лестница модульная дополнительная секция	Дополнительная секция на 1 ступень	952,00

База колодца К1000 ПРО

Эффективное решение при высоком уровне грунтовых вод. Литое дно с рёбрами жёсткости обеспечивает высокую стойкость к вертикальному давлению грунтовых вод. Возможность анкеровки колодца к Ж/Б плите за выступы дна.

Цена базы с 2-мя подключениями указанного диаметра притока (вход/выход), руб. без НДС				Дополнительное подсоединение-вход в базу колодца, руб. без НДС		
5341160000	К1000 - OD 160	Эффективная высота базы - 340 мм	38 330,00	5341000160	К1000 - OD 160	4 727,50
5341200000	К1000 - OD 200		38 680,00	5341000200	К1000 - OD 200	4 939,50
5341226000	К1000 - ID 200		39 618,00	5341000226	К1000 - ID 200	5 152,00
5341250000	К1000 - OD 250			5341000250	К1000 - OD 250	
5341315000	К1000 - OD 315	Эффект. высота базы - 520 мм	43 776,00	5341000315	К1000 - OD 315	5 761,50
5341365000	К1000 - ID 300		44 987,00	5341000365	К1000 - ID 300	6 747,00
5341400000	К1000 - OD 400			5341000400	К1000 - OD 400	
5341489000	К1000 - ID 400		53 583,00	5341000489	К1000 - ID 400	11 482,00
5341500000	К1000 - OD500	Эффект. высота базы - 700 мм		5341000500	К1000 - OD500	
5341605000	К1000 - ID 500		58 158,00	5341000605	К1000 - ID 500	17 555,50
5341630000	К1000 - OD 630			5341000630	К1000 - OD 630	
5341722000	К1000 - ID 600		63 683,00	5341000722	К1000 - ID 600	22 155,50

База колодца К1000 ЭКО

Рекомендуется применение в сухих грунтах или при уровне грунтовых вод не более 2 м над низом колодца.

Цена базы (части шахты) с 2-мя подключениями (вход/выход), руб. без НДС				Дополнительное подсоединение-вход в базу колодца, руб. без НДС		
0001160000	К1000 - OD 160	Эффективная высота базы - 380 мм	22 146,00	0001000160	К1000 - OD 160	4 727,50
0001200000	К1000 - OD 200		22 496,00	0001000200	К1000 - OD 200	4 939,50
0001226000	К1000 - ID 200		23 435,00	0001000226	К1000 - ID 200	5 152,00
0001250000	К1000 - OD 250			0001000250	К1000 - OD 250	
0001315000	К1000 - OD 315	Эффект. высота базы - 579 мм	26 771,00	0001000315	К1000 - OD 315	5 761,50
0001365000	К1000 - ID 300		27 983,00	0001000365	К1000 - ID 300	6 747,00
0001400000	К1000 - OD 400			0001000400	К1000 - OD 400	
0001489000	К1000 - ID 400		35 678,00	0001000489	К1000 - ID 400	11 482,00
0001500000	К1000 - OD500	Эффект. высота базы - 779 мм		0001000500	К1000 - OD500	
0001605000	К1000 - ID 500		40 253,00	0001000605	К1000 - ID 500	17 555,50
0001630000	К1000 - OD630			0001000630	К1000 - OD630	

Схематичное описание сборки колодцев

К1000 ПРО	К1000 ЭКО

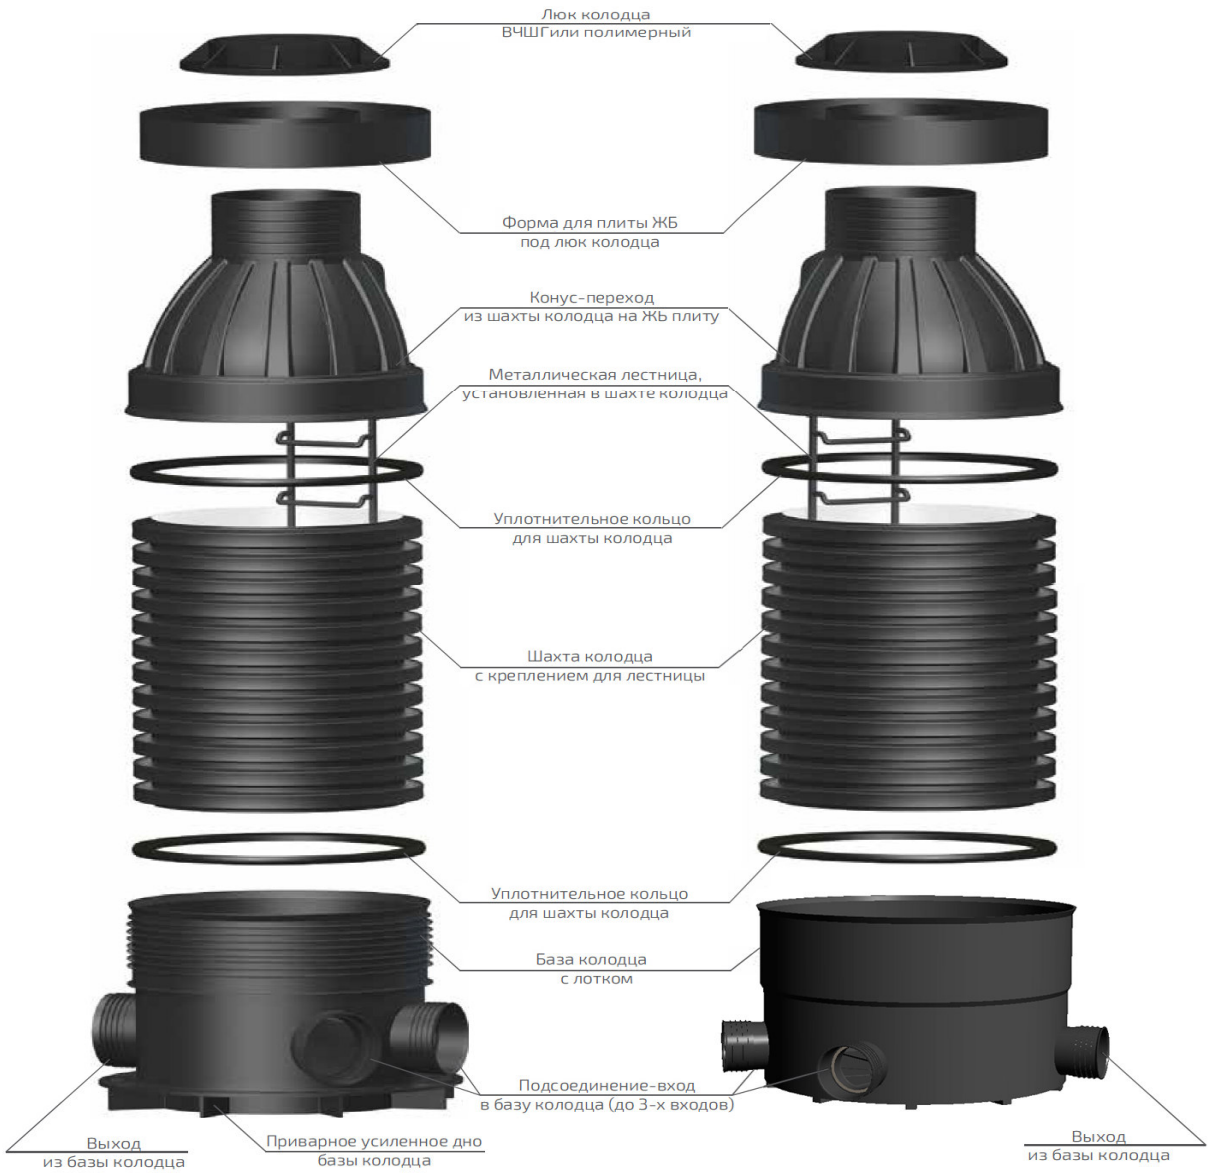

Стоимость представленного на схеме колодца К1000 ПРО с тяжелым люком в сборе, шахта 2 м (строительная высота - 3 м), 2 входа, 1 выход 160 мм (руб. без НДС)	**100 562,50**	Стоимость представленного на схеме колодца К1000 ЭКО с легким люком в сборе, шахта 2 м (строительная высота - 3 м), 2 входа, 1 выход 160 мм (руб. без НДС)	**77 641,50**

Фитинги для врезки в шахту колода на месте монтажа (дополнительные подсоединения)				
Эскиз	**Артикул**	**Наименование**	**Примечание**	**Цена 1 шт/п.м., руб. без НДС**
	5312000110	Резиновая муфта для подключения в шахту колодца 110 мм	Для прямого подключения гладких ПЭ труб по ГОСТ 18599 и ПВХ труб. Подсоединение КОРСИС желательно через стандартный переход КОРСИС - гладкая труба или через патрубок для подключения.	319,50
	5312000160	Резиновая муфта для подключения в шахту колодца 160 мм		426,00
	5312000200	Резиновая муфта для подключения в шахту колодца 200 мм		506,00
	5312000250	Резиновая муфта для подключения в шахту колодца 250 мм		785,50
	5312000315	Резиновая муфта для подключения в шахту колодца 315 мм		785,50
	354001602000	Удлиненный патрубок DN/OD 160 мм с раструбом для подключения		533,00
	354002002000	Удлиненный патрубок DN/OD 200 мм с раструбом для подключения		703,00
	354002502000	Удлиненный патрубок DN/OD 250 мм с раструбом для подключения		834,00
	354003152000	Удлиненный патрубок DN/OD 315 мм с раструбом для подключения		1 079,50
	354004002000	Удлиненный патрубок DN/OD 400 мм с раструбом для подключения		1 682,50
	354005002000	Удлиненный патрубок DN/OD 500 мм с раструбом для подключения		2 924,50
	354006302000	Удлиненный патрубок DN/OD 630 мм с раструбом для подключения		5 197,00

***Для предоставления скидки просим Вас направлять заявки на электронную почту info@intermetal.ru

INTERPLAST

Варшавское ш-се 28А, стр.1, tel: +7 495 1754039, +7 977 6494039, +7 977 6494070, **WWW.INTERMETAL.RU**